
Отделка кабины лифта «Протон» 2100х1100х2100





Описание отделки кабины лифта:
На стенах устанавливаются шпонированные панели на негорючей подложке в комбинации с зеркалами. Приказная панель, верхние и нижние плинтуса, вставки между панелями, поручень и подложка под него, передний фасад и створки кабины выполняются из стали нержавеющей шлифованной. Парус двухсекционного потолка выполнен из стали нержавеющей шлифованной с прямоугольными светодиодными светильниками. Напольное покрытие: износостойкий керамогранит. В приказной панели установлена многофункциональная панель, объединяющая индикатор этажности, динамик и необходимая информация о лифте.

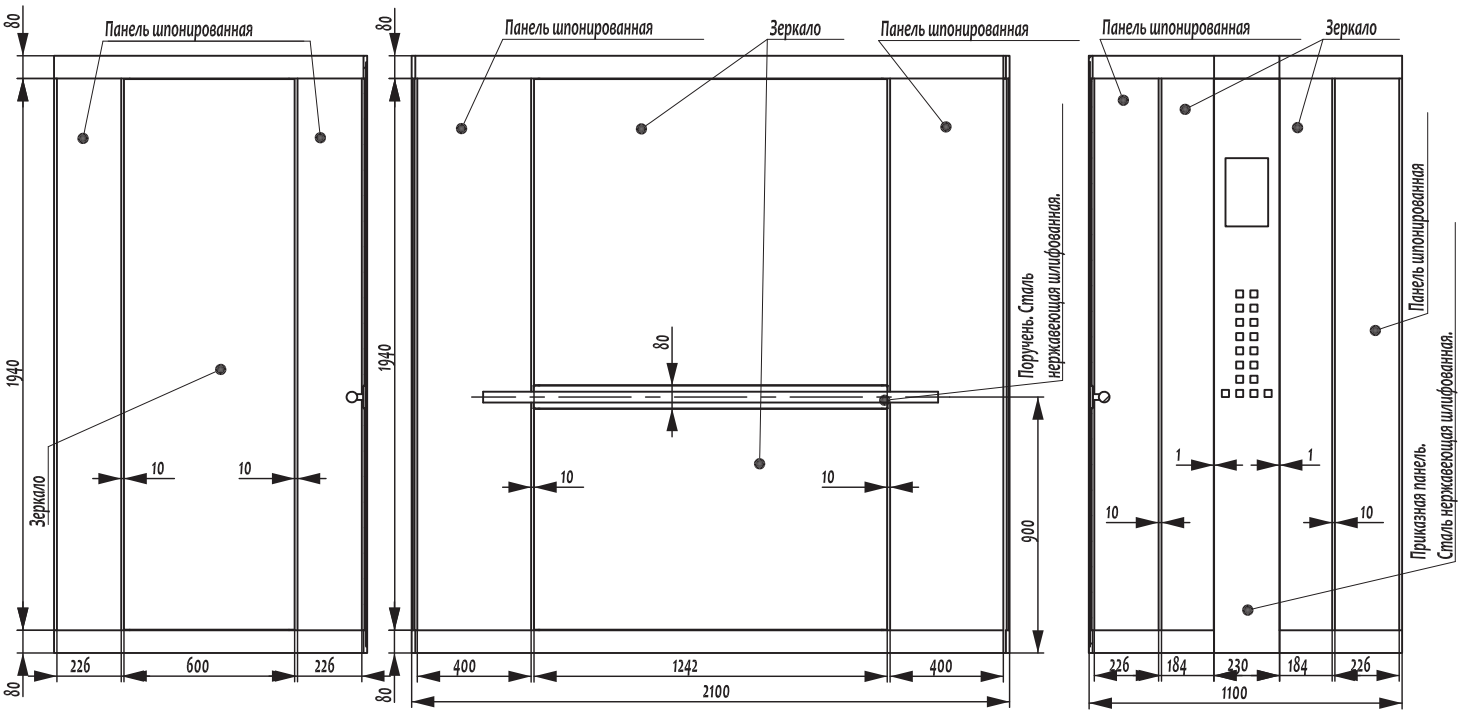


Отделка кабины лифта «Протон» 2100х1100х2100





Описание отделки кабины лифта:
На стенах устанавливаются закаленные стекла на травмобезопасной подложке с декоративным орнаментом в комбинации с зеркалами. Декоративный орнамент выбирается из стандартного каталога. Приказная панель, верхние и нижние плинтуса, вставки между панелями, поручень и подложка под него, передний фасад и створки кабины выполняются из стали нержавеющей шлифованной. Парус двухсекционного потолка выполнен из стали нержавеющей шлифованной с прямоугольными светодиодными светильниками. Напольное покрытие: износостойкий керамогранит. В приказной панели установлена многофункциональная панель, объединяющая индикатор этажности, динамик и необходимая информация о лифте.

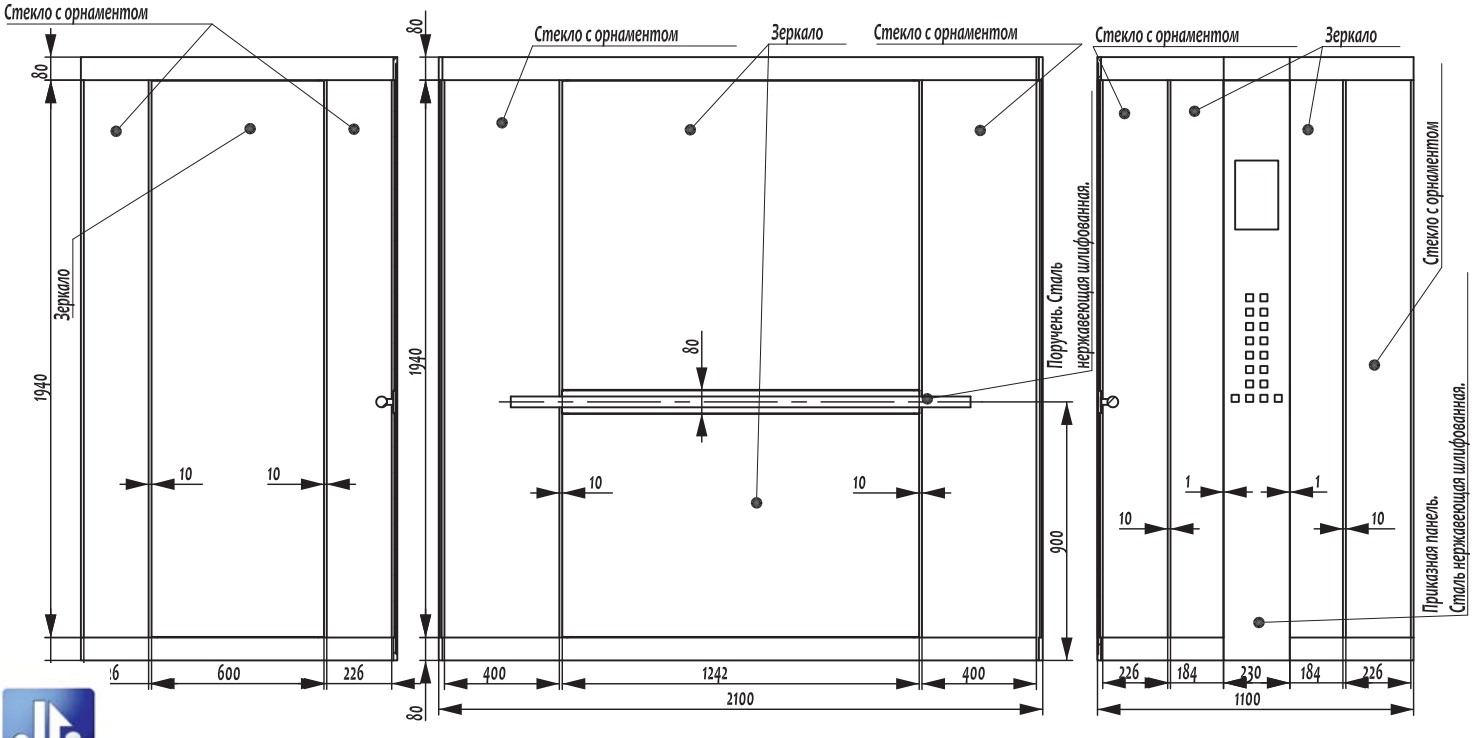


Отделка кабины лифта «Протон» 2100х1100х2100





Описание отделки кабины лифта:
На стенах устанавливаются шпонированные панели на негорючей подложке в комбинации со стеклянными панелями. Стеклянные панели выполнены из стекла закаленного на травмобезопасной подложке с декоративным орнаментом из стандартного каталога. На задней стене устанавливается зеркало. Приказная панель, верхние и нижние плинтуса, вставки между панелями, поручень и подложка под него, передний фасад и створки кабины выполняются из стали нержавеющей шлифованной. Парус двухсекционного потолка выполнен из стали нержавеющей шлифованной с прямоугольными светодиодными светильниками. Напольное покрытие: износостойкий керамогранит. В приказной панели установлена многофункциональная панель, объединяющая индикатор этажности, динамик и необходимая информация о лифте.

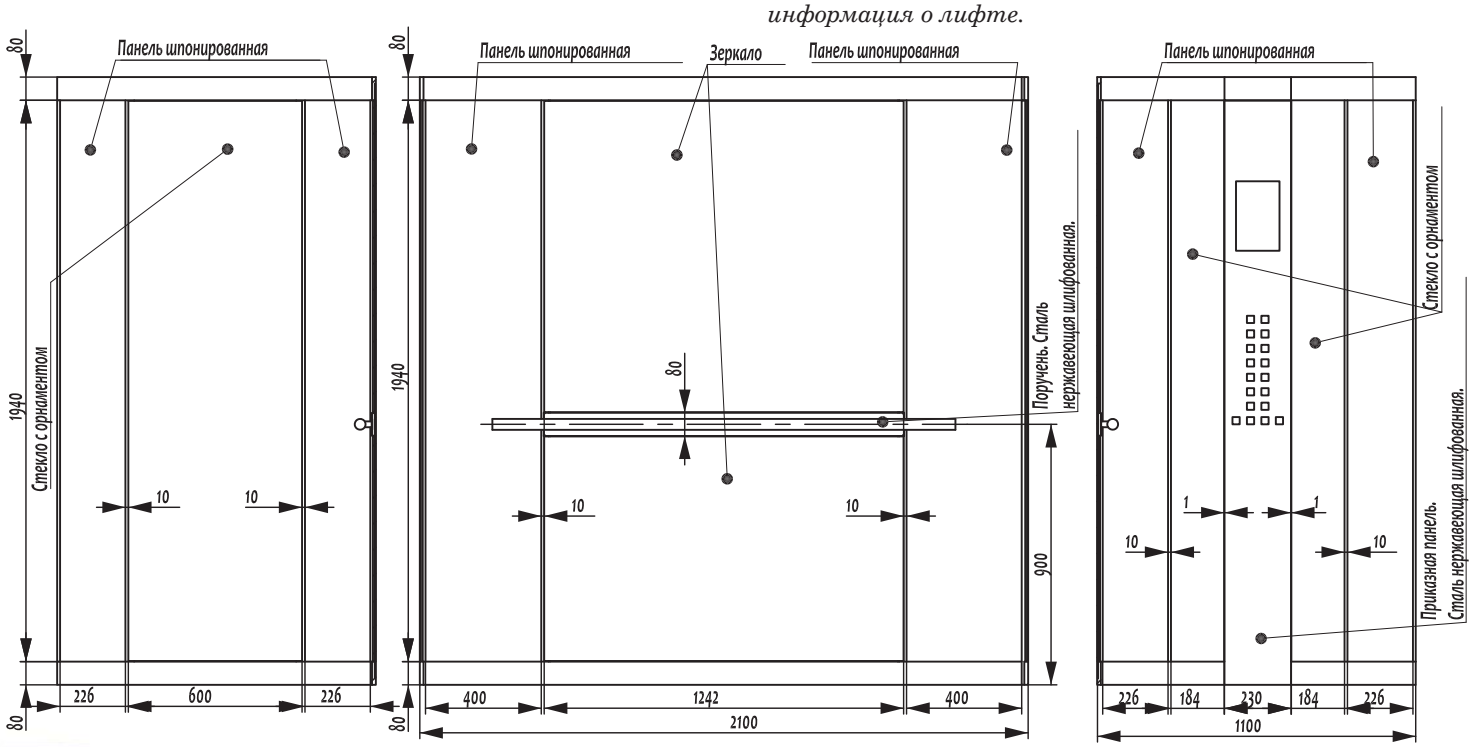



Отделка кабины лифта «Протон» 1100х1400х2100






Описание отделки кабины лифта:
На стенах устанавливаются шпонированные панели на негорючей подложке в комбинации с зеркалами. Приказная панель, верхние и нижние плинтуса, вставки между панелями, поручень и подложка под него, передний фасад и створки кабины выполняются из стали нержавеющей шлифованной. Парус потолка выполнен из стали нержавеющей шлифованной с прямоугольными светодиодными светильниками. В центральную часть паруса установлена шпонированная панель на негорючей подложке. Напольное покрытие: износостойкий керамогранит. В приказной панели установлена многофункциональная панель, объединяющая индикатор этажности, динамик и необходимая информация о лифте.

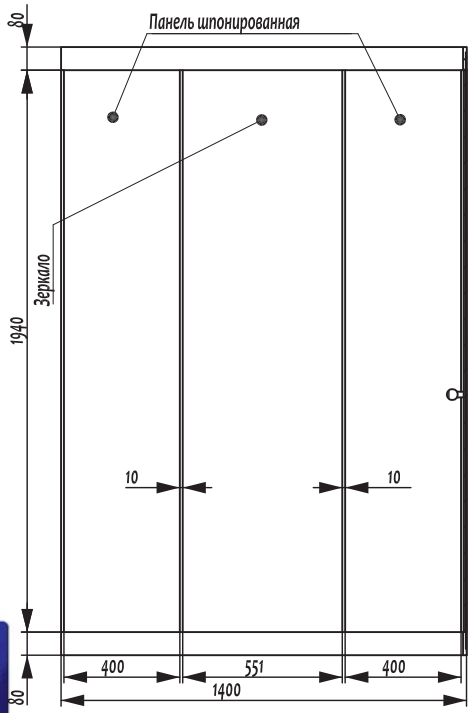

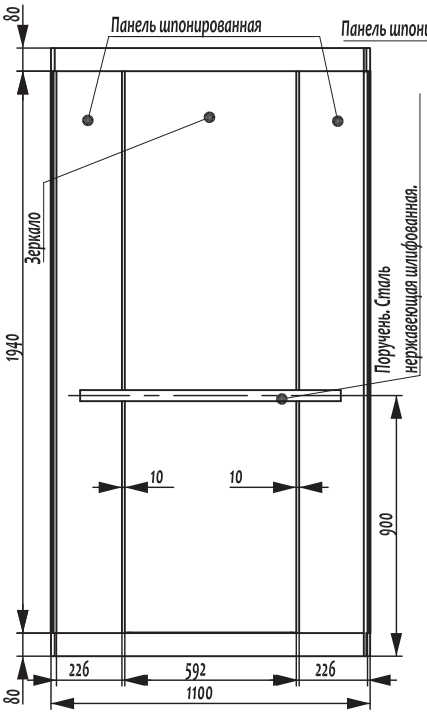

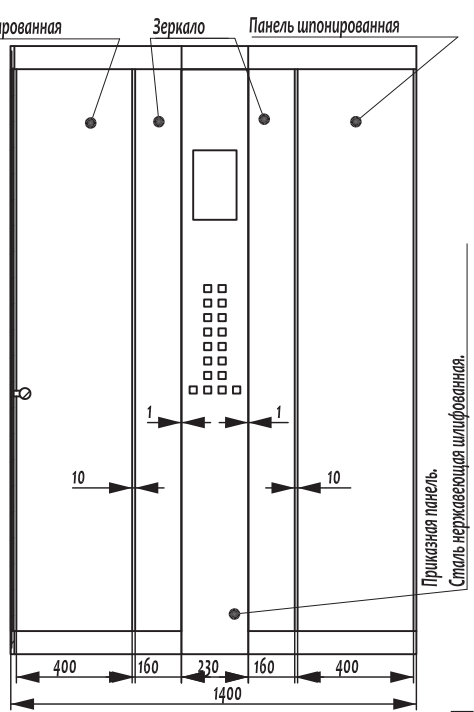


Отделка кабины лифта «Протон» 1100х1400х2100





Описание отделки кабины лифта:
На стенах устанавливаются панели, выполненные из стекла закаленного на травмобезопасной подложке с декоративным орнаментом из стандартного каталога. На задней стене устанавливается зеркало. Приказная панель, верхние и нижние плинтуса, вставки между панелями, поручень и подложка под него, передний фасад и створки кабины выполняются из стали нержавеющей шлифованной. Парус потолка выполнен из стали нержавеющей шлифованной с прямоугольными светодиодными светильниками. Напольное покрытие: износостойкий керамогранит. В приказной панели установлена многофункциональная панель, объединяющая индикатор этажности, динамик и необходимая информация о лифте.

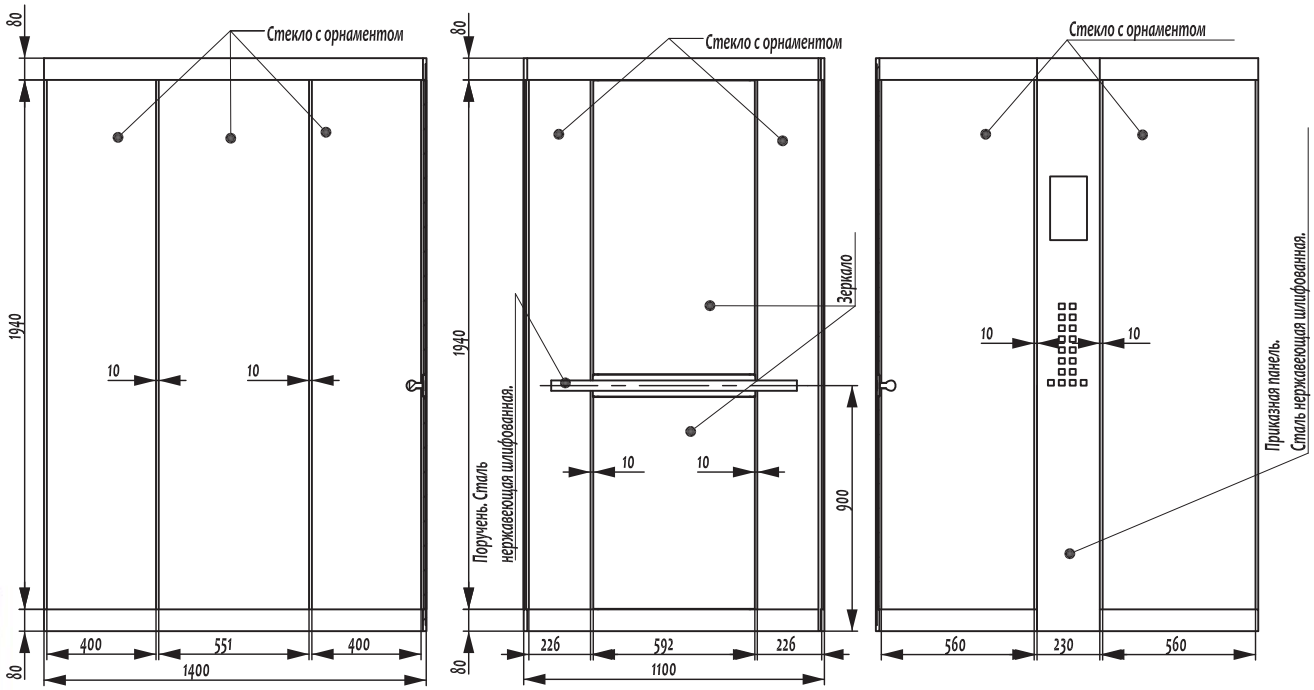


Отделка кабины лифта «Протон» 1100х1400х2100





Описание отделки кабины лифта:
На стенах устанавливаются панели, выполненные из стекла закаленного на травмобезопасной подложке с декоративным орнаментом из стандартного каталога в комбинации с зеркалами. Приказная панель, верхние и нижние плинтуса, вставки между панелями, поручень и подложка под него, передний фасад и створки кабины выполняются из стали нержавеющей шлифованной. Парус потолка выполнен из стали нержавеющей шлифованной с прямоугольными светодиодными светильниками. Центральная часть паруса выполнена из стали нержавеющей полированной. Напольное покрытие: износостойкий керамогранит. В приказной панели установлена многофункциональная панель, объединяющая индикатор этажности, динамик и необходимая информация о лифте.

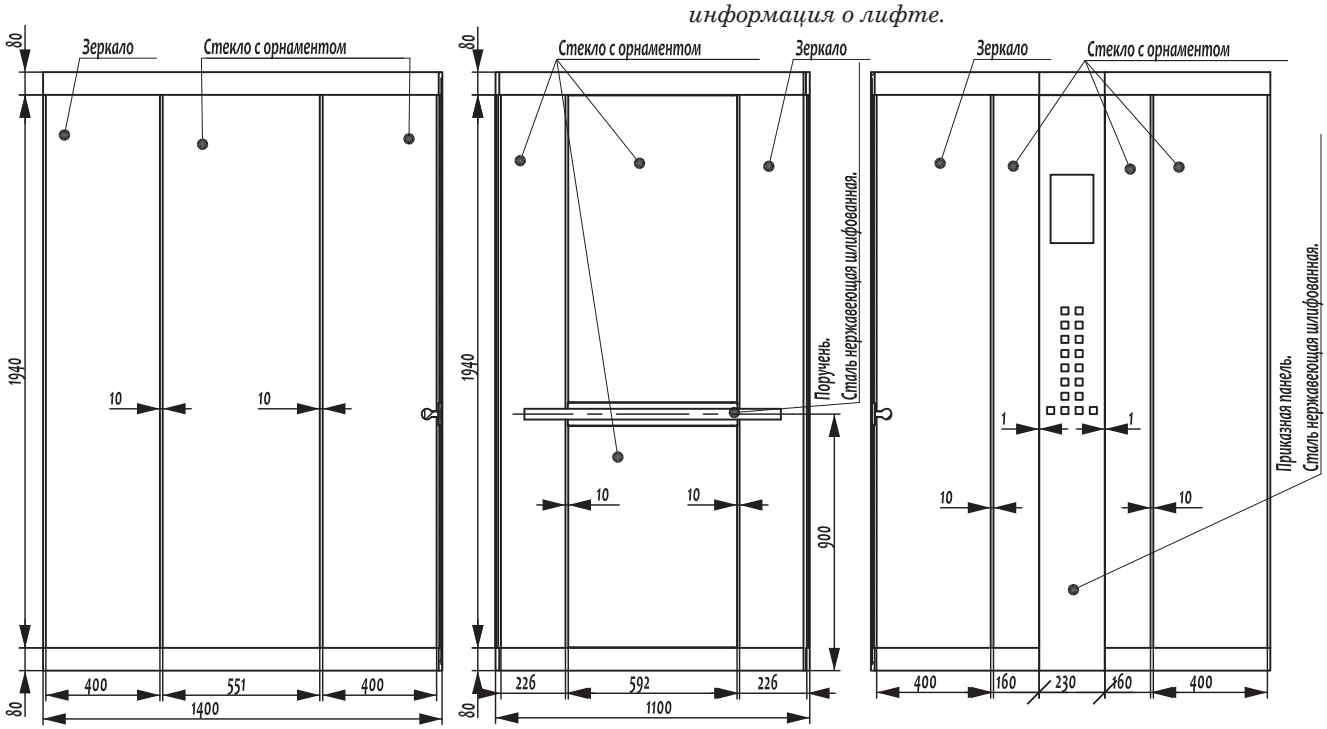

Отделка кабины лифта «Протон» 1100х1400х2100





Описание отделки кабины лифта:
На стенах устанавливаются шпонированные панели на негорючей подложке в комбинации с зеркалами. Приказная панель, верхние и нижние плинтуса, вставки между панелями, поручень и подложка под него, передний фасад и створки кабины выполняются из стали нержавеющей шлифованной. Парус потолка выполнен из стали нержавеющей шлифованной с прямоугольными светодиодными светильниками. В центральную часть паруса установлена шпонированная панель на негорючей подложке. Напольное покрытие: износостойкий керамогранит. В приказной панели установлена многофункциональная панель, объединяющая индикатор этажности, динамик и необходимая информация о лифте.

